


Características de los contenedores

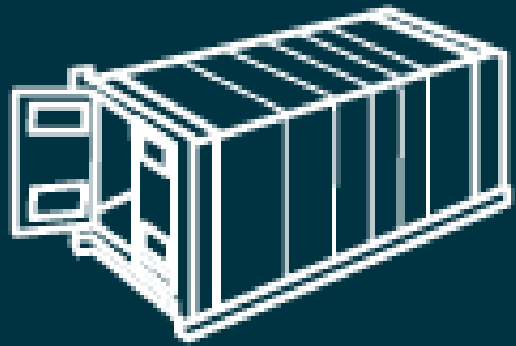


STANDARD 20'
[20'x 8'x 8,6']

Capacidad

Volumen: 33.0 m³
Peso máximo carga: 28,230 kg
Tara: 2,250 kg
Peso Bruto máximo: 30,480 kg

Dimensiones internas

Largo: 5,900 mm
Ancho: 2,352 mm
Alto: 2,392 mm
Apertura de techo
Anchura: 2,340 mm
Altura: 2,280 mm

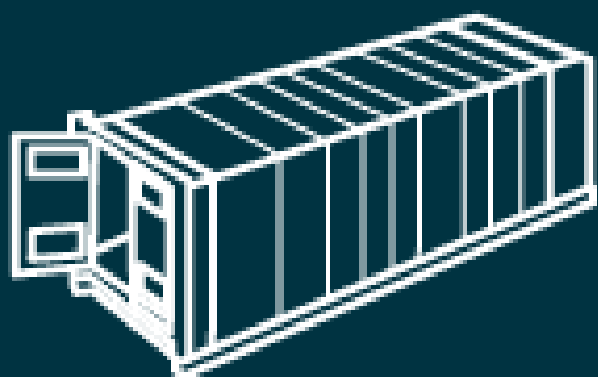


STANDARD 40'
[40'x 8'x 8,6']

Capacidad

Volumen: 67.7 m³
Peso máximo carga: 26,680 kg
Tara: 3,800 kg
Peso Bruto máximo: 30,480 kg

Dimensiones internas

Largo: 12,031 mm
Ancho: 2,352 mm
Alto: 2,392 mm
Apertura de techo
Anchura: 2,340 mm
Altura: 2,280 mm

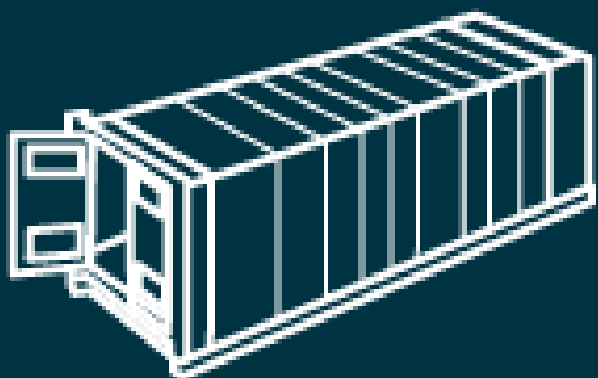


HIGH CUBE 40'
[40'x 8'x 9,6']

Capacidad

Volumen: 76.3 m³
Peso máximo carga: 26,530 kg
Tara: 3,850 kg
Peso Bruto máximo: 30,480 kg

Dimensiones internas

Largo: 12,031 mm
Ancho: 2,352 mm
Alto: 2,697 mm
Apertura de techo
Anchura: 2,340 mm
Altura: 2,585 mm

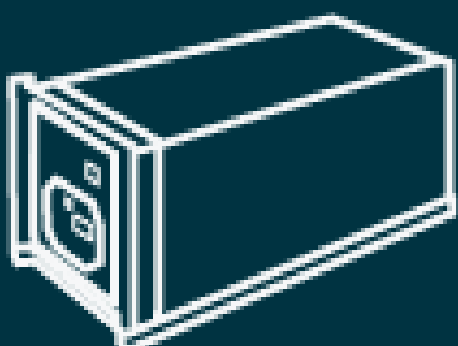

REEFER 20'
[20'x 8'x 8,6']

Capacidad

Volumen útil: 24.3 m³
Peso máximo carga: 22,000 kg
Tara: 3,400 kg
Peso Bruto máximo: 25,400 kg


Otros

Rango temperatura: -25/+25 °C
Requisitos eléctricos: 380/440V.
50/60Hz.trifásico

Dimensiones internas

Largo: 5,025 mm
Ancho: 2,225 mm
Alto: 2,169 mm
Apertura de techo
Anchura: 2,219 mm
Altura: 2,118 mm

Características de los contenedores

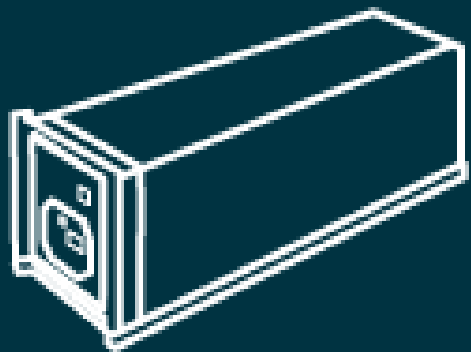

REEFER 40'
[40'x 8'x 8,6']

Capacidad


Volumen útil: 48.5 m³
Peso máximo carga: 25,980 kg
Tara: 4,500 kg
Peso Bruto máximo: 30,480 kg

Otros:

Rango temperatura: -25/+25 °C
Requisitos eléctricos: 380/440V.
50/60Hz.trifásico

Dimensiones internas

Largo: 10,050 mm
Ancho: 2,225 mm
Alto: 2,169 mm
Apertura de techo
Anchura: 2,219 mm
Altura: 2,118 mm

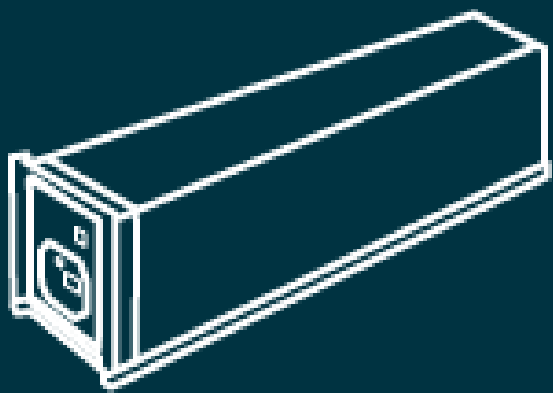

HIGH CUBE REEFER 40'
[40'x 8'x 9,6']

Capacidad


Volumen: 64.3 m³
Peso máximo carga: 26,380 kg
Tara: 4,100 kg
Peso Bruto máximo: 30,480 kg

Otras

Rango temperatura: -29/+29 °C
Requisitos eléctricos: 380/440V.
50/60Hz. trifásico
Voltaje: 190/230V.
50/60Hz. trifásico

Dimensiones internas

Largo: 12,571 mm
Ancho: 2,286 mm
Alto: 2,532 mm
Apertura de techo
Ancho: 2,340 mm
Alto: 2,585 mm

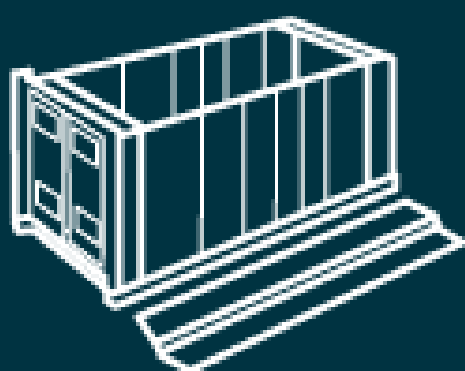

OPEN TOP 20'
[20'x 8'x 8,6']

Capacidad

Volumen: 32.3 m³
Peso máximo carga: 28,120 kg
Tara: 2,360 kg
Peso Bruto máximo: 30,480 kg


Dimensiones internas

Largo: 5,900 mm
Ancho: 2,350 mm
Alto: 2,330 mm
Apertura de techo
Anchura: 2,338 mm
Altura: 2,234 mm

Dimensiones apertura superior

Anchura: 2,350 mm
Altura: 2,392 mm

Características de los contenedores

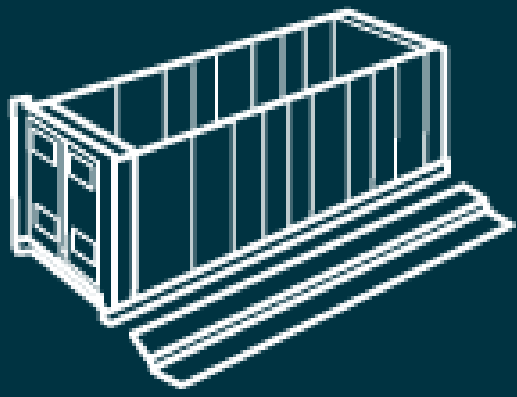

OPEN TOP 40'
[40'x 8'x 8,6']

Capacidad


Volumen: 65.9 m³
Peso máximo carga: 26,330 kg
Tara: 4,150 kg
Peso Bruto máximo: 30,480 kg

Dimensiones internas

Largo 12,031 mm
Ancho 2,350 mm
Alto 2,330 mm
Apertura de techo
Anchura 2,338 mm
Altura 2,234 mm

Dimensiones apertura superior

Anchura 2,350 mm
Altura 2,392 mm

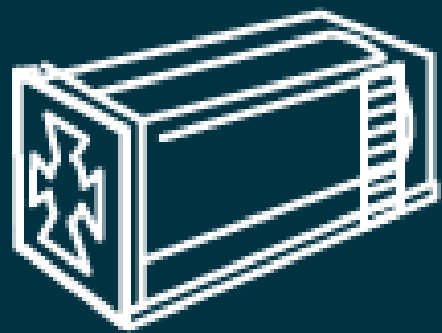


TANKTAINER 20'
[20'x 8'x 8,6']

Capacidad

Volumen: 21,000 Lt
Peso máximo carga: 27,635 kg
Tara: 2,845 kg
Peso Bruto máximo: 32,480 kg

Dimensiones internas

Largo: 5,910 mm
Ancho: 2,100 mm
Alto: 2,100 mm

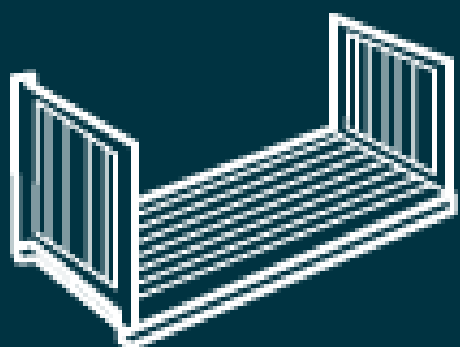

FIXED FLAT RACK 20'
[20'x 8'x 8,6']


Capacidad

Volumen: 27.6 m³
Peso máximo carga: 27,610 kg
Tara: 2,870 kg
Peso Bruto máximo: 30,480 kg

Dimensiones internas

Largo: 5,900 mm
Ancho: 2,148 mm
Alto: 2,176 mm

Características de los contenedores

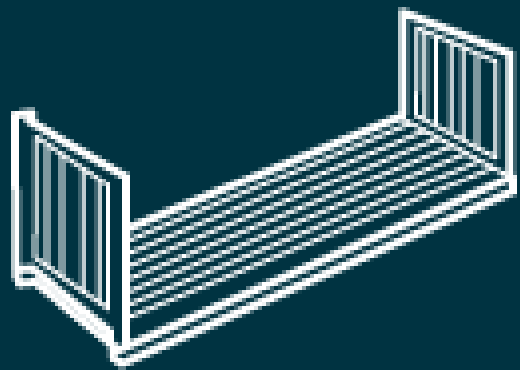

FIXED FLAT RACK 40'
[40'x 8'x 8,6']

Capacidad

Volumen: 54.8 m³
Peso máximo carga: 25,030 kg
Tara: 5,450 kg
Peso Bruto máximo: 30,480 kg

Dimensiones internas


Largo 12,031 mm
Ancho 2,350 mm
Alto 2,330 mm

Apertura de techo

Anchura 2,338 mm
Altura 2,234 mm

Dimensiones apertura superior

Anchura 2,350 mm
Altura 2,392 mm

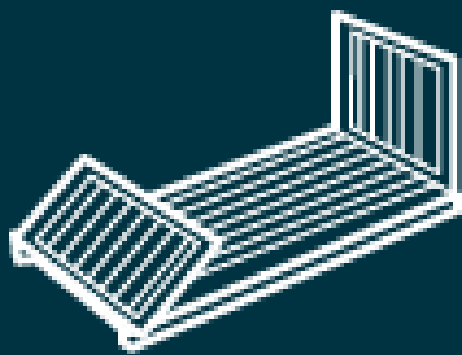


COLLAPSIBLE FLAT RACK 20'
[20'x 8'x 8,6']

Capacidad

Volumen: 27.6 m³
Peso máximo carga 27,610 kg
Tara 2,870 kg
Peso Bruto máximo 30,480 kg

Dimensiones internas

Largo: 5,900 mm
Ancho: 2,148 mm
Alto: 2,176 mm

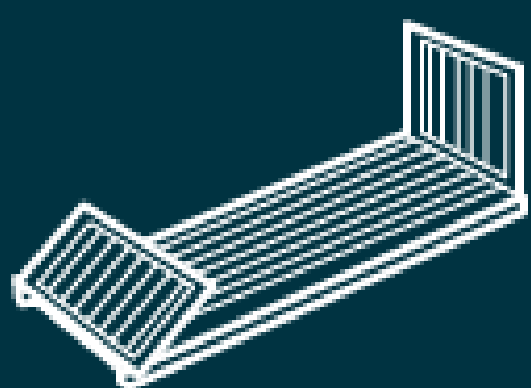

COLLAPSIBLE FLAT RACK 40'
[40'x 8'x 8,6']

Capacidad

Volumen: 54.8 m³
Peso máximo carga: 25,030 kg
Tara: 5,450 kg
Peso Bruto máximo: 30,480 kg

Dimensiones internas

Largo: 12,032 mm
Ancho: 2,240 mm
Alto: 2,034 mm