


Características de los contenedores

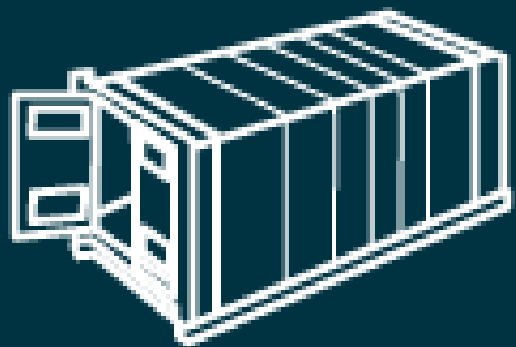


STANDARD 20'
[20'x 8'x 8,6']

Capacidad

Volumen: 33.0 m3
Peso máximo carga: 28,230 kg
Tara: 2,250 kg
Peso Bruto máximo: 30,480 kg

Dimensiones internas

Largo: 5,9 m
Ancho: 2,35 m
Alto: 2,40 m
Apertura de techo
Anchura: 2,34 m
Altura: 2,28 m

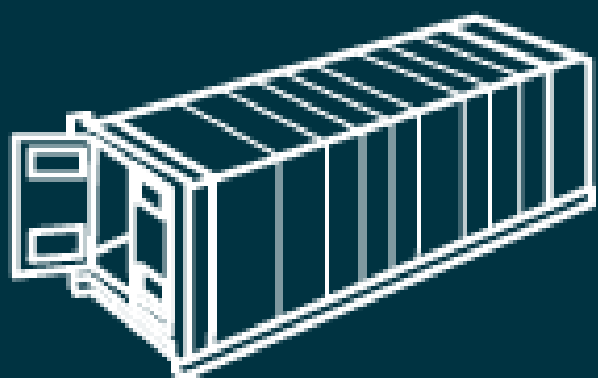


STANDARD 40'
[40'x 8'x 8,6']

Capacidad

Volumen: 67.7 m3
Peso máximo carga: 26,680 kg
Tara: 3,800 kg
Peso Bruto máximo: 30,480 kg

Dimensiones internas

Largo: 12,03 m
Ancho: 2,35 m
Alto: 2,39 m
Apertura de techo
Anchura: 2,34 m
Altura: 2,28 m

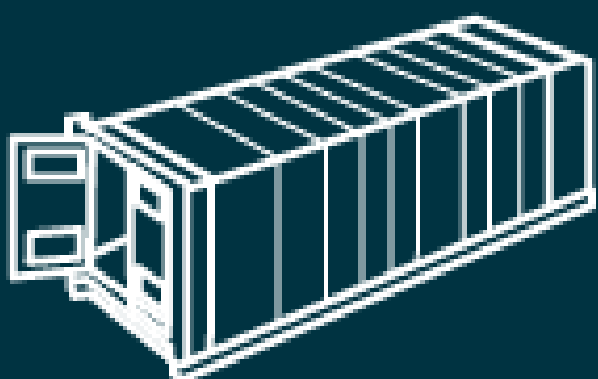


HIGH CUBE 40'
[40'x 8'x 9,6']

Capacidad

Volumen: 76.3 m3
Peso máximo carga: 26,530 kg
Tara: 3,850 kg
Peso Bruto máximo: 30,480 kg

Dimensiones internas

Largo: 12,03 m
Ancho: 2,35 m
Alto: 2,69 m
Apertura de techo
Anchura: 2,34 m
Altura: 2,58 m

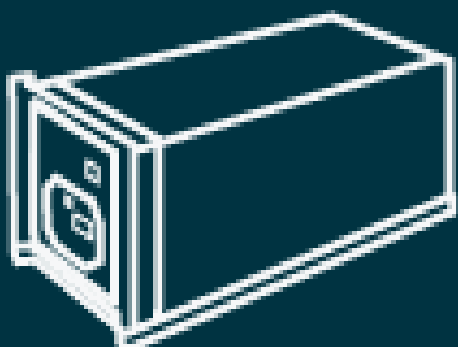

REEFER 20'
[20'x 8'x 8,6']

Capacidad

Volumen útil: 24.3 m3
Peso máximo carga: 22,000 kg
Tara: 3,400 kg
Peso Bruto máximo: 25,400 kg


Otros

Rango temperatura: -25/+25 °C
Requisitos eléctricos: 380/440V.
50/60Hz.trifásico

Dimensiones internas

Largo: 5,02 m
Ancho: 2,22 m
Alto: 2,16 m
Apertura de techo
Anchura: 2,22 m
Altura: 2,11 m

Características de los contenedores

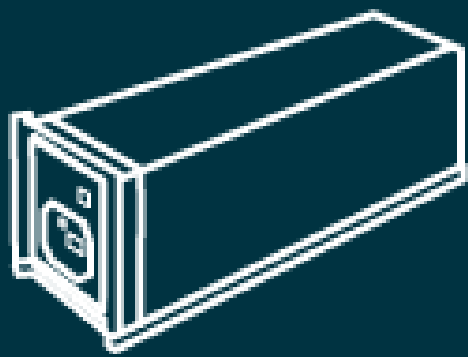

REEFER 40'
[40'x 8'x 8,6']

Capacidad

Volumen útil: 48.5 m³
Peso máximo carga: 25,980 kg
Tara: 4,500 kg
Peso Bruto máximo: 30,480 kg

Otros:


Rango temperatura: -25/+25 °C
Requisitos eléctricos: 380/440V.
50/60Hz.trifásico

Dimensiones internas

Largo: 10,05 m
Ancho: 2,22 m
Alto: 2,16 m

Apertura de techo

Anchura: 2,21 m
Altura: 2,11 m

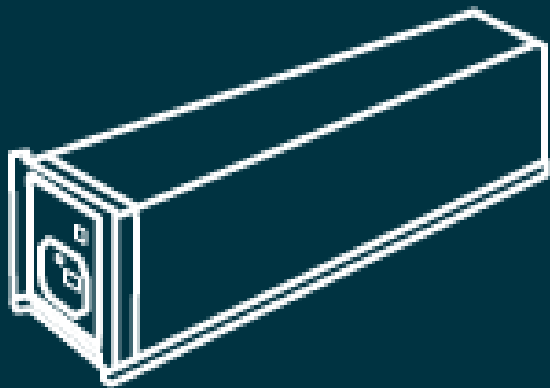

HIGH CUBE REEFER 40'
[40'x 8'x 9,6']

Capacidad

Volumen: 64.3 m³
Peso máximo carga: 26,380 kg
Tara: 4,100 kg
Peso Bruto máximo: 30,480 kg

Otras


Rango temperatura: -29/+29 °C
Requisitos eléctricos: 380/440V.
50/60Hz. trifásico
Voltaje: 190/230V.
50/60Hz. trifásico

Dimensiones internas

Largo: 12,57 m
Ancho: 2,28 m
Alto: 2,53 m

Apertura de techo

Ancho: 2,34 m
Alto: 2,58 m

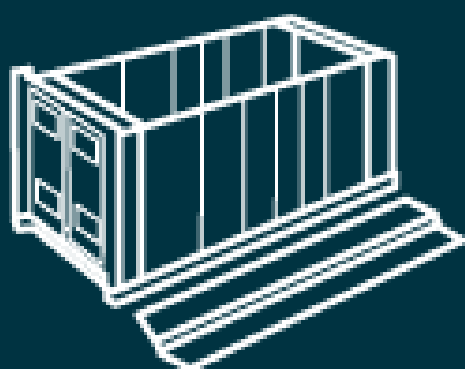

OPEN TOP 20'
[20'x 8'x 8,6']

Capacidad

Volumen: 32.3 m³
Peso máximo carga: 28,120 kg
Tara: 2,360 kg
Peso Bruto máximo: 30,480 kg

Dimensiones internas

Largo: 5,90 m
Ancho: 2,35 m
Alto: 2,33 m


Apertura de techo

Anchura: 2,33 m
Altura: 2,23 m

Dimensiones apertura superior

Anchura: 2,35 m
Altura: 2,39 m

Características de los contenedores

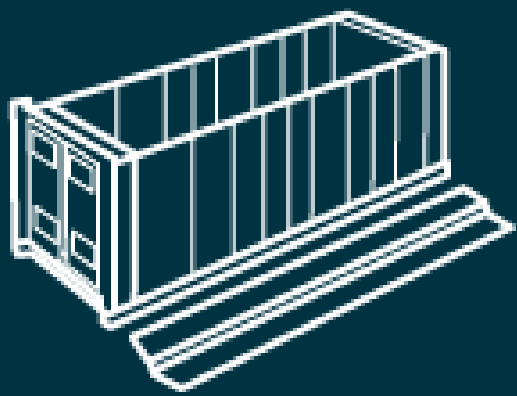

OPEN TOP 40'
[40'x 8'x 8,6']

Capacidad

Volumen: 65.9 m3
Peso máximo carga: 26,330 kg
Tara: 4,150 kg
Peso Bruto máximo: 30,480 kg

Dimensiones internas


Largo 12,03 m
Ancho 2,35 m
Alto 2,33 m

Apertura de techo

Anchura 2,33 m
Altura 2,23 m

Dimensiones apertura superior

Anchura 2,35 m
Altura 2,39 m

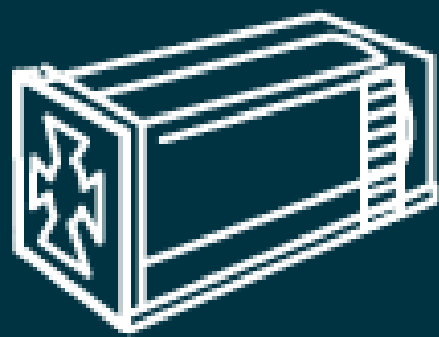


TANKTAINER 20'
[20'x 8'x 8,6']

Capacidad

Volumen: 21,000 Lt
Peso máximo carga: 27,635 kg
Tara: 2,845 kg
Peso Bruto máximo: 32,480 kg

Dimensiones internas

Largo: 5,91 m
Ancho: 2,10 m
Alto: 2,10 m

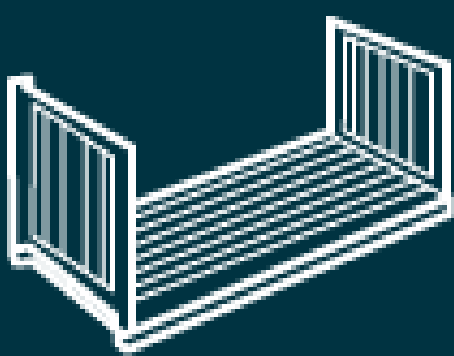

FIXED FLAT RACK 20'
[20'x 8'x 8,6']


Capacidad

Volumen: 27.6 m3
Peso máximo carga: 27,610 kg
Tara: 2,870 kg
Peso Bruto máximo: 30,480 kg

Dimensiones internas

Largo: 5,90 m
Ancho: 2,14 m
Alto: 2,17 m

Características de los contenedores

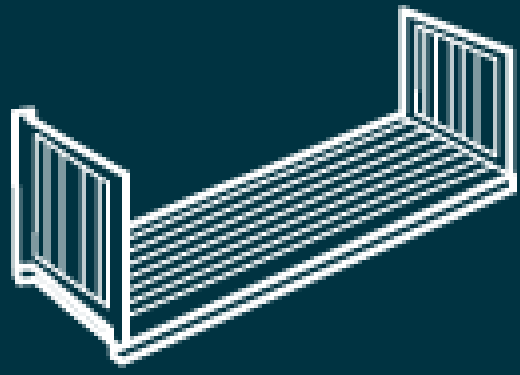

FIXED FLAT RACK 40'
[40'x 8'x 8,6']

Capacidad

Volumen: 54.8 m3
Peso máximo carga: 25,030 kg
Tara: 5,450 kg
Peso Bruto máximo: 30,480 kg

Dimensiones internas


Largo 12,03 m
Ancho 2,35 m
Alto 2,33 m

Apertura de techo

Anchura 2,33 m
Altura 2,23 m

Dimensiones apertura superior

Anchura 2,35 m
Altura 2,39 m

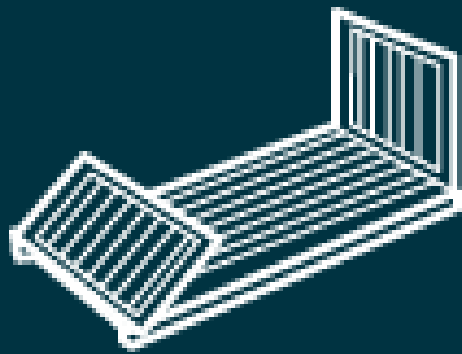


COLLAPSIBLE FLAT RACK 20'
[20'x 8'x 8,6']

Capacidad

Volumen: 27.6 m3
Peso máximo carga 27,610 kg
Tara 2,870 kg
Peso Bruto máximo 30,480 kg

Dimensiones internas

Largo: 5,90 m
Ancho: 2,14 m
Alto: 2,17 m

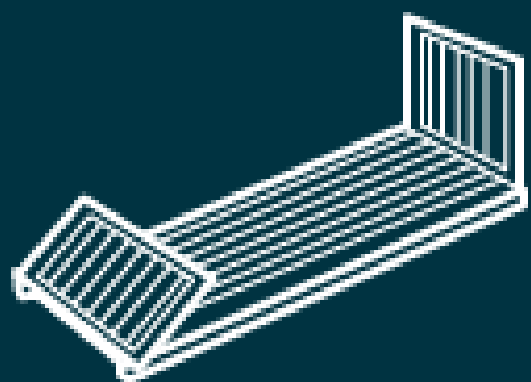

COLLAPSIBLE FLAT RACK 40'
[40'x 8'x 8,6']

Capacidad

Volumen: 54.8 m3
Peso máximo carga: 25,030 kg
Tara: 5,450 kg
Peso Bruto máximo: 30,480 kg

Dimensiones internas

Largo: 12,03 m
Ancho: 2,24 m
Alto: 2,03 m