


Características de los contenedores

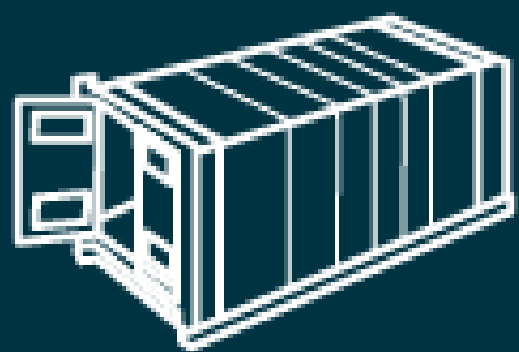

STANDARD 20'
[20'x 8'x 8,6']

Capacidad


Volumen: 33 m3
Peso máximo carga: 28.230 kg
Tara: 2.250 kg
Peso Bruto máximo: 30.480 kg

Dimensiones internas

Largo: 5,9 m
Ancho: 2,35 m
Alto: 2,40 m

Apertura de puertas

Anchura: 2,34 m
Altura: 2,28 m

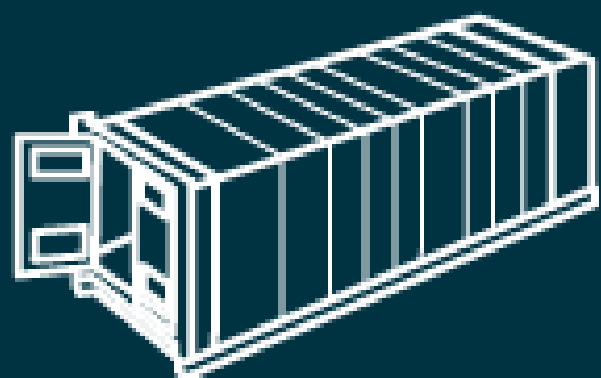

STANDARD 40'
[40'x 8'x 8,6']

Capacidad


Volumen: 67,7 m3
Peso máximo carga: 28.840kg
Tara: 3.800 kg
Peso Bruto máximo: 32.500 kg

Dimensiones internas

Largo: 12,03 m
Ancho: 2,35 m
Alto: 2,39 m

Apertura de puertas

Anchura: 2,34 m
Altura: 2,28 m

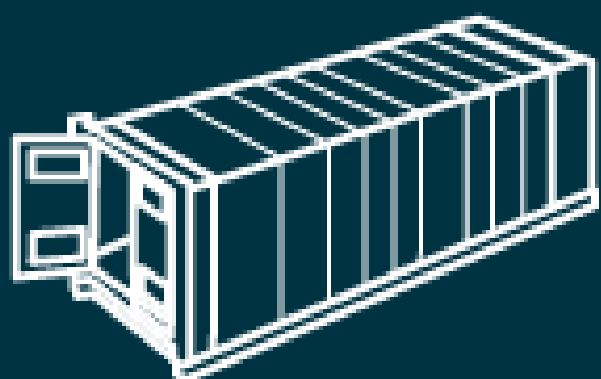

HIGH CUBE 40'
[40'x 8'x 9,6']

Capacidad


Volumen: 76,7 m3
Peso máximo carga: 28.640 kg
Tara: 3.850 kg
Peso Bruto máximo: 32.500 kg

Dimensiones internas

Largo: 12,03 m
Ancho: 2,35 m
Alto: 2,69 m

Apertura de puertas

Anchura: 2,34 m
Altura: 2,58 m

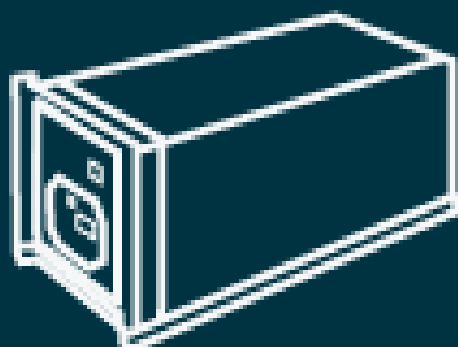

REEFER 20'
[20'x 8'x 8,6']

Capacidad

Volumen útil: 30 m3
Peso máximo carga: 27.980 kg
Tara: 3.050 kg
Peso Bruto máximo: 30.48 kg

Otros

Rango temperatura: -25/+25 °C
Requisitos eléctricos: 380/440V.
50/60Hz.trifásico


Dimensiones internas

Largo: 5,47 m
Ancho: 2,29 m
Alto: 2,26m

Apertura de puertas

Anchura: 2,29 m
Altura: 2,29 m

Características de los contenedores

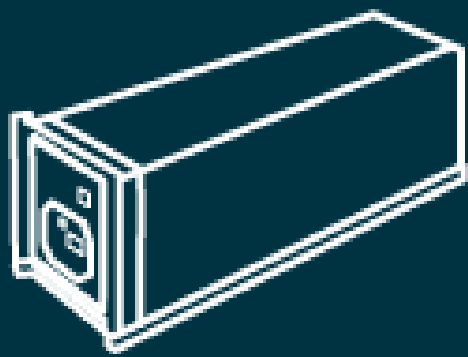

REEFER 40'
[40'x 8'x 8,6']

Capacidad

Volumen útil: 48.5 m3
Peso máximo carga: 25,980 kg
Tara: 4,500 kg
Peso Bruto máximo: 30,480 kg

Otros:


Rango temperatura: -25/+25 °C
Requisitos eléctricos: 380/440V.
50/60Hz.trifásico

Dimensiones internas

Largo: 10,05 m
Ancho: 2,22 m
Alto: 2,16 m

Apertura de techo

Anchura: 2,21 m
Altura: 2,11 m

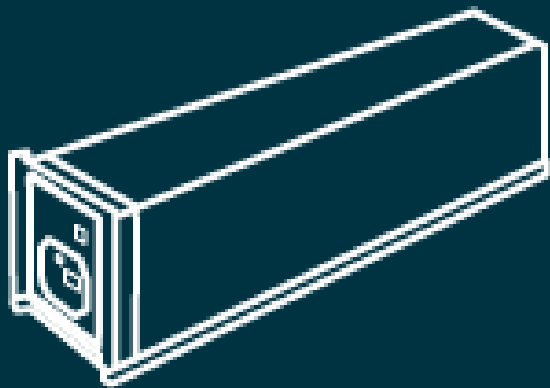

HIGH CUBE REEFER 40'
[40'x 8'x 9,6']

Capacidad

Volumen: 68,70 m3
Peso máximo carga: 30.540 kg
Tara: 4.900 kg
Peso Bruto máximo: 34.800 kg

Otras


Rango temperatura: -29/+29 °C
Requisitos eléctricos: 380/440V.
50/60Hz. trifásico
Voltaje: 190/230V.
50/60Hz. trifásico

Dimensiones internas

Largo: 11,61 m
Ancho: 2,31 m
Alto: 2,60 m

Apertura de puertas

Ancho: 2,31m
Alto: 2,58 m

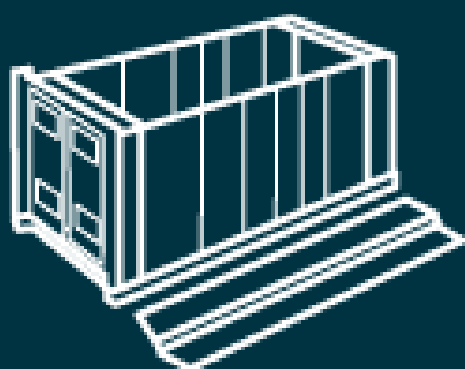

OPEN TOP 20'
[20'x 8'x 8,6']

Capacidad

Volumen: 32,8 m3
Peso máximo carga: 28.250 kg
Tara: 2.680kg
Peso Bruto máximo: 30.480 kg

Dimensiones internas

Largo: 5,91 m
Ancho: 2,35 m
Alto: 2,38 m


Apertura de techo

Anchura: 2,34 m
Altura: 2,30 m

Dimensiones apertura superior

Anchura: 2,35 m
Altura: 2,39 m

Características de los contenedores

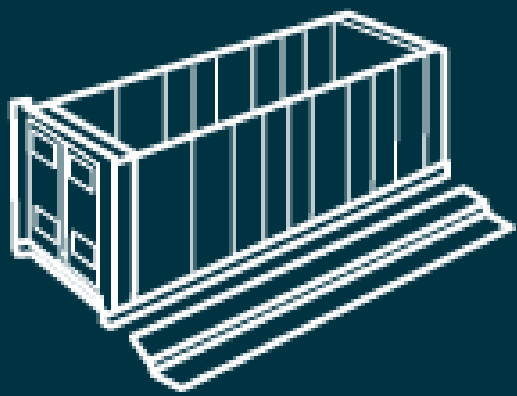

OPEN TOP 40'
[40'x 8'x 8,6']

Capacidad

Volumen: 67,9 m3
Peso máximo carga: 26.760 kg
Tara: 4.250 kg
Peso Bruto máximo: 30.480 kg

Dimensiones internas


Largo 12,05 m
Ancho 2,35 m
Alto 2,335m

Apertura de techo

Anchura 2,34 m
Altura 2,23 m

Dimensiones apertura superior

Anchura 2,34 m
Altura 2,34 m

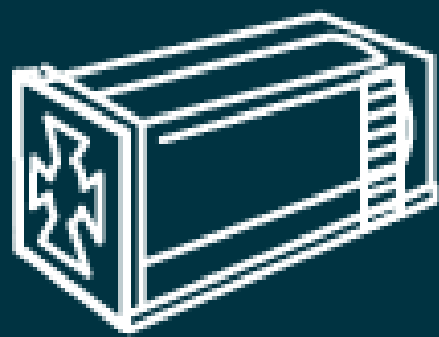


TANKTAINER 20'
[20'x 8'x 8,6']

Capacidad

Volumen: 21,000 Lt
Peso máximo carga: 27,635 kg
Tara: 2,845 kg
Peso Bruto máximo: 32,480 kg

Dimensiones internas

Largo: 5,91 m
Ancho: 2,10 m
Alto: 2,10 m

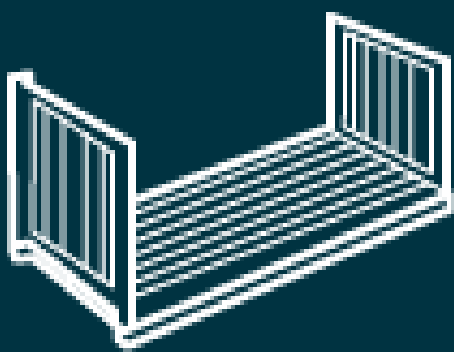

FIXED FLAT RACK 20'
[20'x 8'x 8,6']


Capacidad

Volumen: 27.6 m3
Peso máximo carga: 37.040 kg
Tara: 2.960 kg
Peso Bruto máximo: 40.000 kg

Dimensiones internas

Largo: 6,05 m
Ancho: 2,43 m
Alto: 2,34 m

Características de los contenedores

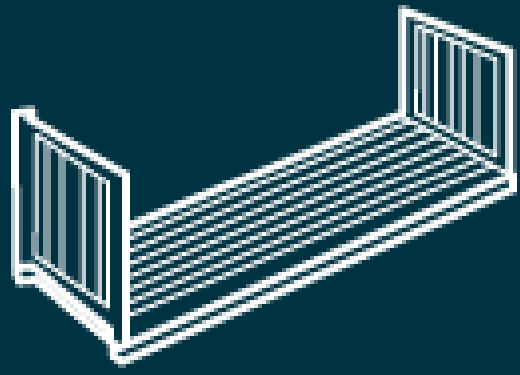


FIXED FLAT RACK 40'
[40'x 8'x 8,6']

Capacidad

Volumen: 54.8 m3
Peso máximo carga: 39.820 kg
Tara: 5.180 kg
Peso Bruto máximo: 45.000 kg

Dimensiones internas

Largo 11,95 m
Ancho 2,43 m
Alto 1,97 m

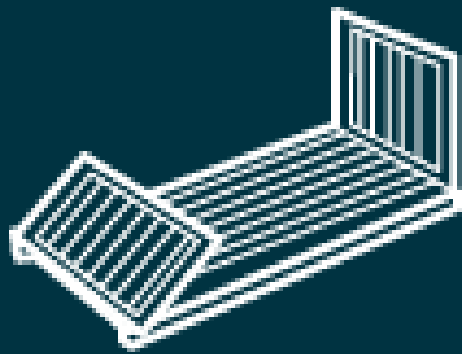


COLLAPSIBLE FLAT RACK 20'
[20'x 8'x 8,6']

Capacidad

Volumen: 27.6 m3
Peso máximo carga 27,610 kg
Tara 2,870 kg
Peso Bruto máximo 30,480 kg

Dimensiones internas

Largo: 5,90 m
Ancho: 2,14 m
Alto: 2,17 m

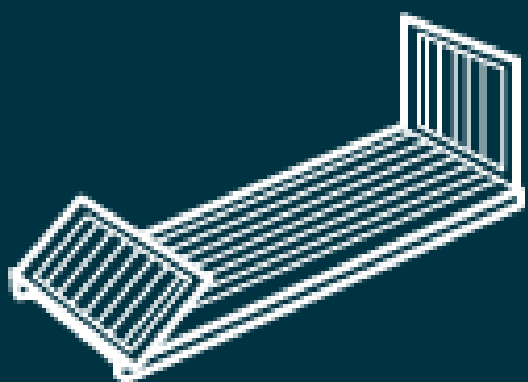

COLLAPSIBLE FLAT RACK 40'
[40'x 8'x 8,6']

Capacidad

Volumen: 54.8 m3
Peso máximo carga: 25,030 kg
Tara: 5,450 kg
Peso Bruto máximo: 30,480 kg

Dimensiones internas

Largo: 12,03 m
Ancho: 2,24 m
Alto: 2,03 m